

Инструкция по креплению панелей покрытия Изобуд с использованием наездников

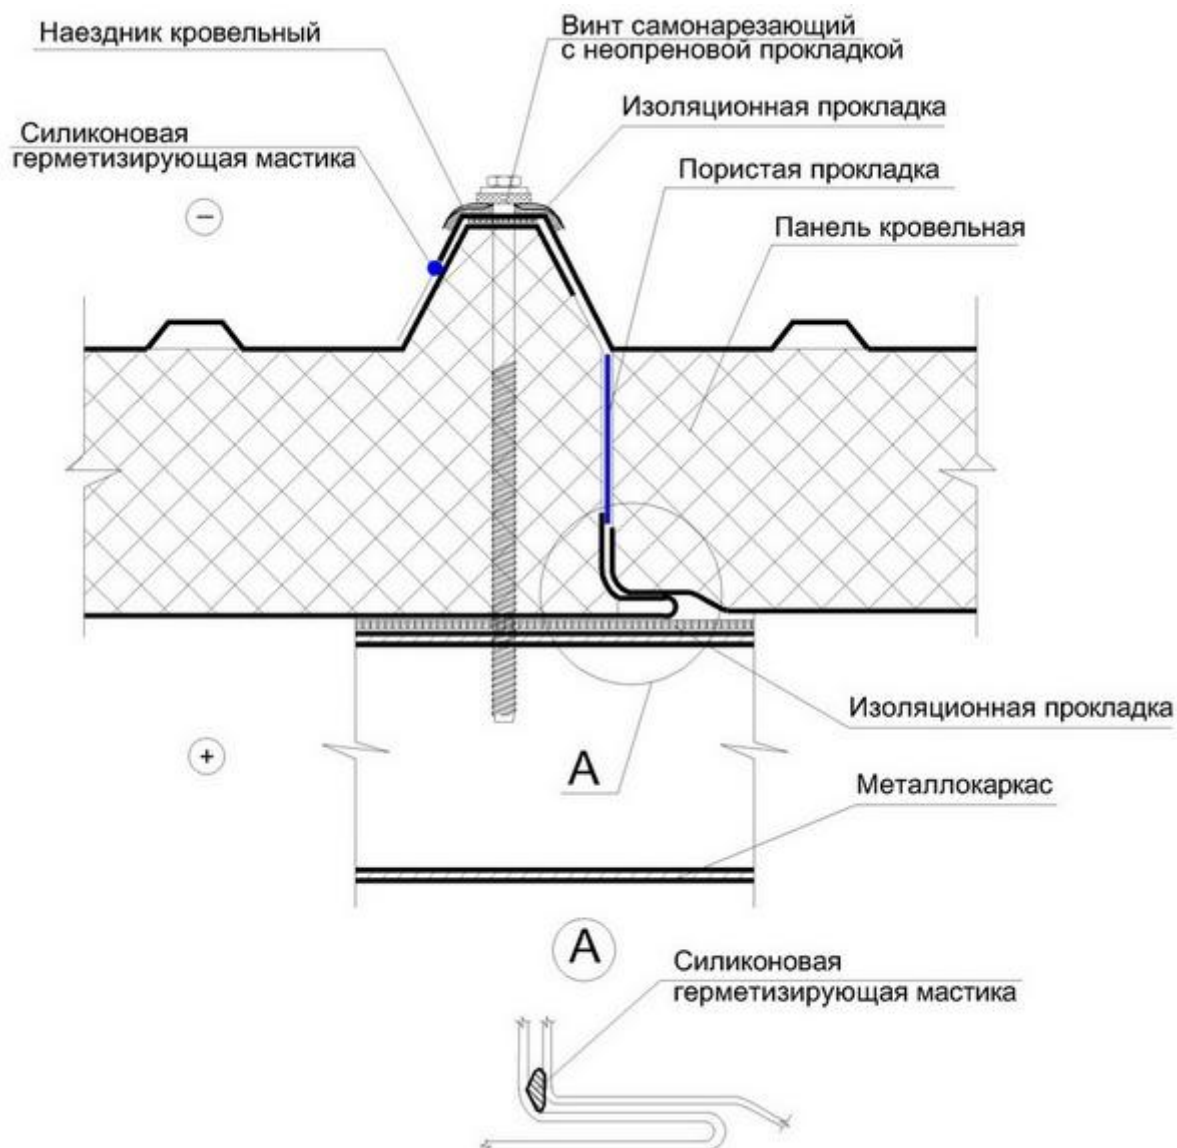


Рис. 1 Узел крепления панелей покрытия Изобуд с использованием кровельного наездника

Для крепления панелей используются самонарезающие винты с антикоррозионным покрытием с шайбой и уплотнителем из EPDM резины. Панели крепятся на трапециевидных участках с использованием наездников (рис. 1).

Способ крепления

Необходимое количество винтов определяется расчетом. Рекомендуемый вариант размещения винтов с наездниками представлен на рисунке 2.

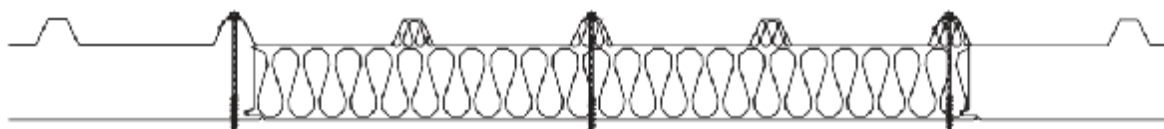


Рис. 2 Размещение самонарезающих винтов с наездниками

Детальный расчет, подготовленный проектно-конструкторским отделом Изобуд, рекомендуется сделать для каждого отдельного здания.